

INCASSI LED PER CONTROSOFFITTO

ISTRUZIONI PER L'USO

(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera.

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
 2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
 3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
 4. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi di aver tolto tensione alla rete.
 5. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
 6. Non installare l'apparecchio in ambienti umidi o a contatto con vapore o dove può essere colpito dagli spruzzi.
 7. Non installare l'apparecchio all'aperto, esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
 8. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
 9. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
 10. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.
- ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO.
11. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
 12. Non fissare l'apparecchio su una parete fragile o in cattivo stato.

INSTALLAZIONE

1. Creare un foro d'incasso nel soffitto, nella posizione dove si andrà ad installare l'apparecchio. Per la dimensione del taglio vedere tabella seguente.
2. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
3. Sollevare le molle di fissaggio e inserire l'apparecchio nel foro d'installazione.
4. Assicurarsi che l'apparecchio sia installato in modo stabile.

| FORATURA PANNELLO | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| Articolo | Wattaggio | Dimensioni foro |
| AL5 | 5 W | Ø 68 – 80 mm |
| AL10 | 10 W | Ø 90 – 100 mm |
| AL14 | 14 W | Ø 144 – 155 mm |
| AL25 | 25 W | Ø 195 – 210 mm |
| Spessore controsoffitto: 1 – 20 mm | | |


CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

DATI TECNICI

- LED tipo SMD 5730
- Estremamente leggero e compatto
- Corpo in tecnopolimero ad alta dissipazione termica
- Corpo ed anello esterno di finitura colore bianco
- Diffusore satinato antiabbagliamento
- Alimentatore incorporato
- Alimentazione: 110-240V ~ 50Hz
- Resa cromatica: ≥ 80
- Fattore di potenza: $> 0,9$
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: $-20^{\circ}\text{C} +40^{\circ}\text{C}$
- Grado di protezione: IP20

| Codice | AL5 | AL10 | AL14 | AL25 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Consumo: | 5 W | 10 W | 14 W | 25 W |
| Temperatura di colore: | 3000°K = AL5.WW 4000°K = AL5.D | 3000°K = AL10.WW 4000°K = AL10.D | 3000°K = AL14.WW 4000°K = AL14.D | 3000°K = AL25.WW 4000°K = AL25.D |
| Flusso luminoso: | 450 lm | 850 lm | 450 lm | 450 lm |
| Equivalente incandescente: | 50 W | 75 W | 100 W | 190 W |
| Apertura fascio: | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Dimensioni (\varnothing X H): | 95 x 57,5 mm | 113 x 59 mm | 174 x 68,5 mm | 244 x 84,5 mm |
| Peso: | 115 gr | 165 gr | 290 gr | 485 gr |
| \varnothing foro in controsoffitto (F): | 68 - 80 mm | 90 - 100 mm | 144 - 155 mm | 195 - 210 mm |
| Spessore controsoffitto (S): | 1 - 20 mm | 1 - 20 mm | 1 - 20 mm | 1 - 20 mm |

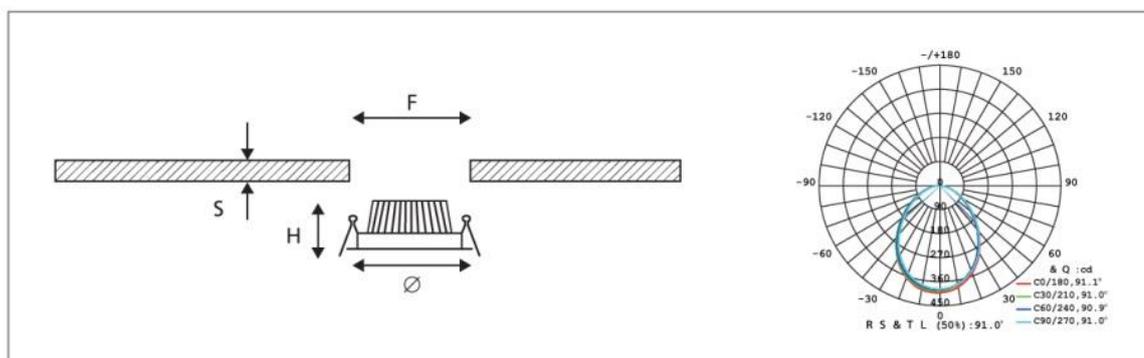

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori ed imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



Arteleta International S.p.A
www.arteleta.it - info@arteleta.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

ALIO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA