

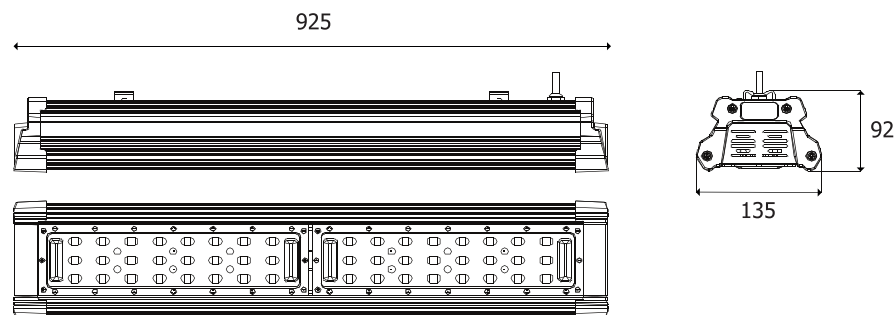


DIMENSIONI IN MM

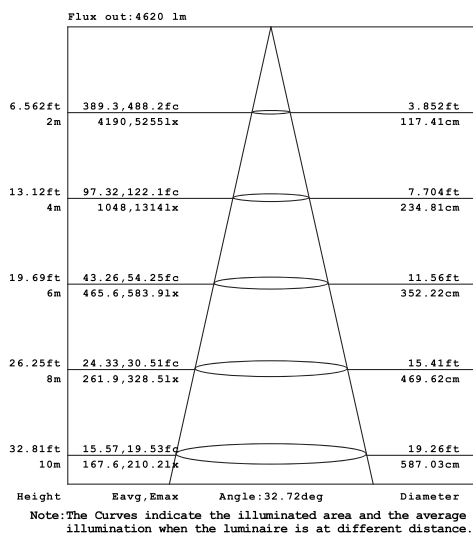

CURVE FOTOMETRICHE

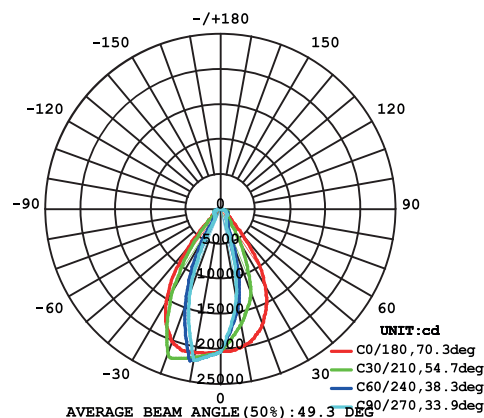

MISURE ECOLOGICHE

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.

RoHS ErP CE UL GS IP65



www.arteleta.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

LYVIALED

art. BT150

BAYLiTE



- CORPO IN ALLUMINIO
- LED SMD PHILIPS 3030
- SCHERMO IN POLICARBONATO
- ALIMENTATORE STAGNO
- KIT PER SOSPENSIONE
- CAVO DI ALIMENTAZIONE

ACCESSORI OPZIONALI

Set 2 staffe orientabili	Raccordo stagno IP65
Art. BTB	Art. FLAC1

SPECIFICHE

Apparecchio d'illuminazione per uso industriale.
Ideale per installazione in sospensione a soffitto, a parete, a pavimento (grazie alle staffe orientabili).

CARATTERISTICHE

1. LED ad alta potenza ed efficienza luminosa che permettono un risparmio energetico fino al 80%, grazie anche all'alta conducibilità termica dei semiconduttori.
2. Moderno design, robusto e compatto, per garantire un'ottima gestione termica ed illuminotecnica.
3. Questo apparecchio è ecologico, non contiene ne piombo, ne mercurio, ne altre sostanze dannose per l'ambiente.
4. I LED SMD Philips assicurano una eccellente resa cromatica, colori saturi, lunga e costante durata.
5. Schermo in policarbonato, dotato di lenti per aumentare il flusso luminoso prodotto.
6. Dotato di alimentatore incorporato ad alte prestazioni, in grado di mantenere costanti i parametri di corrente e tensione.
7. Adatto per illuminazione di superfici industriali e commerciali.
8. Adatto per montaggio all'esterno, IP65.
9. Peso estremamente ridotto.

AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO IMPORTANTE

- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere installato da persone qualificate.
Prima di procedere all'installazione accertarsi che l'interruttore elettrico generale sia in posizione 0.
- Il dispositivo è progettato per uso all'esterno/interno.
 - Non mettere in funzione il dispositivo con le mani bagnate o con i piedi posti su una superficie bagnata.
 - Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima 0.8 m [-0.8m -]).
 - Seguire rigorosamente le istruzioni per il collegamento elettrico.
 - Non ostruire/coprire le alettature.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

1. Al fine di controllare l'accensione e lo spegnimento, consigliamo l'installazione di un interruttore ON/OFF a monte dell'apparecchio.
2. Togliere tensione all'impianto, intervenendo sull'interruttore generale.
3. Collegare il cavo d'alimentazione alla rete rispettando le polarità e secondo quanto indicato dalle vigenti normative.




MONTAGGIO

È possibile montare l'apparecchio in 2 modi:

1. A sospensione tramite kit in dotazione (Fig. 1);
2. A soffitto/parete/pavimento tramite staffe opzionali.

In questo caso l'apparecchio potrà essere orientato (Fig. 2 e Fig. 3)

In caso d'installazione per l'illuminazione diretta prestare particolare attenzione al fine di evitare l'abbagliamento delle persone, normativa EN 62471.

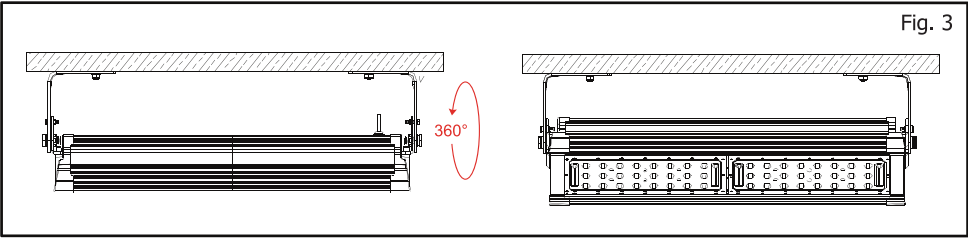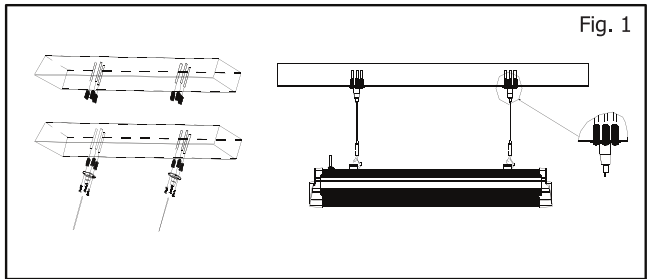

PARAMETRI TECNICI

TEMPERATURA DI COLORE	4.000°K
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	100 - 277V
FREQUENZA	50/60Hz
FATTORE DI POTENZA	>0.9
LED	SMD PHILIPS
CONSUMO TOTALE	150W
EFFICIENZA LUMINOSA DEL LED	115LM/W
FLUSSO LUMINOSO	17.250 LM
APERTURA FASCIO LUMINOSO	30-70°
INDICE DI RESA CROMATICA	Ra>80
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C +50°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
DURATA DEL LED	35.000 ORE
RESISTENTE AGLI URTI	IK06
DIMENSIONI	924 x 135 x 92 MM
PESO	6 KG



CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

BT150

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA