

Neptun



- 1. CORPO FARO
- 2. STAFFA DI FISSAGGIO
- 3. LED
- 4. VETRO DI PROTEZIONE
- 5. CAVO DI ALIMENTAZIONE
- 6. CLIP BLOCCAGGIO VETRO

FARO LED SIMMETRICO

CARATTERISTICHE

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri e possidiche, colore nero
- Alettatura posteriore per garantire un'ottimale dissipazione del calore
- LED: SMD 2835
- Riflettore in vetro temperato, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa
- Staffa di fissaggio con regolazione goniometrica
- Tensione di funzionamento: 220V - 240V
- Frequenza: 50/60Hz
- Alimentatore: Meanwell
- Resa cromatica: >70
- Efficienza luminosa del LED: 90lm/W
- Fattore di potenza: >0.50
- Durata del led (*): 36.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20 +50°C
- Grado di protezione IP65, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK05
- Cavo di alimentazione H05RN-F 3 x 1 mm² L=30 cm

AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere installato da persone qualificate.

Prima di procedere all'installazione accertarsi che l'interruttore elettrico generale sia in posizione 0.

- Il dispositivo è progettato per uso all'esterno/interno.
- Non mettere in funzione il dispositivo con le mani bagnate o con i piedi posti su una superficie bagnata.
- Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima $0.8 \sqrt{0.8m}$).
- Seguire rigorosamente le istruzioni per il collegamento elettrico.
- Non ostruire/coprire le alettature della parte posteriore del faro.

Montaggio del proiettore

1. Utilizzando una chiave a brugola da 6 mm, allentare i dadi dallo snodo della staffa (Fig. 1)
2. Fissare la staffa solo orizzontalmente, utilizzando 2 tasselli di opportune dimensioni, facendo attenzione che la superficie sia compatta e fissa.
3. Posizionare il faro nella direzione desiderata. La scala goniometrica può essere utile per un corretto orientamento, quindi serrare i dadi con una forza max 10Nm.

In caso d'installazione per l'illuminazione diretta prestare particolare attenzione al fine d'evitare l'abbagliamento delle persone.

Collegamento elettrico

1. Al fine di controllare l'accensione e lo spegnimento, consigliamo l'installazione di un interruttore ON/OFF a monte del faretto.
2. Togliere tensione all'impianto, intervenendo sull'interruttore generale.
3. Collegare il cavo d'alimentazione alla rete rispettando le polarità e secondo quanto indicato dalle vigenti normative (vedi Fig. 2).
4. Il collegamento va effettuato in apposita scatola stagna o utilizzando i nostri raccordi art. FLAC.1 e FLAC.2 (Fig. 3).

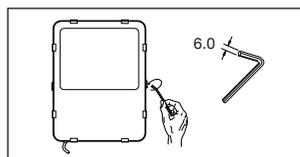


Fig. 1

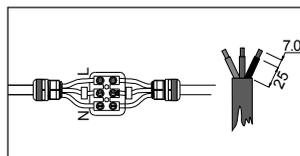


Fig. 2

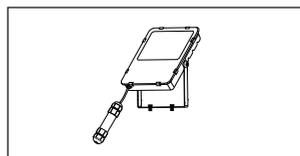


Fig. 3

Parametri tecnici

ARTICOLO	WATT	LUMEN	TEMP. COLORE	EQUIVAL. IODURI	APERTURA fascio	DIMENSIONI (A x L x P) mm	PESO kg
NE10040	100W	8.500	4.000°K	150W	110°	341 x 257 x 59	3,40
NE10050	100W	9.000	5.000°K	150W	110°	341 x 257 x 59	3,40
NE15040	150W	13.000	4000°K	250W	110°	374 x 280 x 63	4,10
NE15050	150W	13.500	5.000°K	250W	110°	374 x 280 x 63	4,10
NE20040	200W	17.200	4.000°K	250W	110°	417 x 299 x 68	5,00
NE20050	200W	18.000	5.000°K	250W	110°	417 x 299 x 68	5,00
NE30040	300W	26.000	4.000°K	400W SAP	110°	482 x 345 x 73	7,15
NE30050	300W	27.000	5.000°K	400W SAP	110°	482 x 345 x 73	7,15



CERTIFICATO DI GARANZIA





TIPO DI APPARECCHIO

NEPTUN

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA

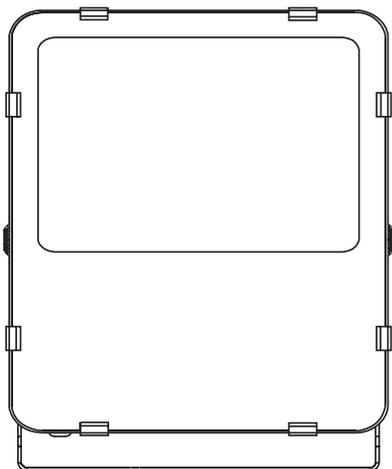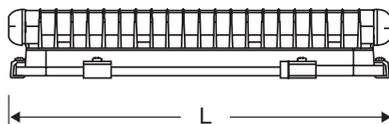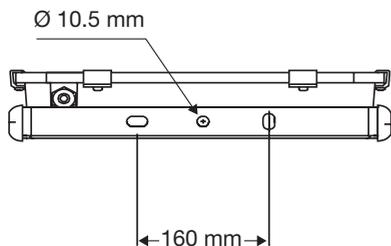

ErP CONFORME

RoHS CONFORME



IP65

ARTELETA
international s.p.a.

www.arteleta.it

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.