

ISTRUZIONI PER L'USO


(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera.


AVVERTENZE

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità e la presenza di tutte le parti (vedi sotto). In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
4. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
5. Evitare d'indirizzare il fascio luminoso negli occhi.
6. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
7. Fare attenzione a mantenere in condizione di pulizia le schedine evitando che si righino o si danneggino.
8. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
9. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio ed alle singole schedine. Non usare detersivi, diluenti, detersivi per vetro, plastica e simili. Usare solo un panno morbido, leggermente umido.
10. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
11. Non utilizzare un alimentatore diverso da quello fornito in dotazione.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:




Proiettore



6 Schedine



Trasformatore



Base



Picchetto

DATI TECNICI

- Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
- Trasformatore 7,5V 1,2A
- Portata fascio: 12m max
- Area illuminata: 45m² (a 8m)
- 4 led ad alta luminosità
- Consumo: 9W
- Grado di protezione: IP44
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +35°C

6 SCHEDINE CON DIFFERENTI EFFETTI:

- 1) Flocchi di neve
- 2) Stelle
- 3) Scritta Buon Natale
- 4) Renne
- 5) Soggetti natalizi bianchi
- 6) Soggetti natalizi a colori



CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

INSTALLAZIONE


1. Inserire il supporto snodato del proiettore nel picchetto o nella base di appoggio pavimento (Fig. 1).
2. Scegliere l'inclinatura desiderata, quindi bloccare l'apposita vite.
3. Rimuovere le viti sommitali e inserire la schedina desiderata nell'apertura presente sul proiettore (Fig. 2).
4. Assicurarsi che le superfici della slide siano perfettamente pulite (si veda punto 9 Avvertenze). Fare attenzione che la schedina sia orientata correttamente: il lato con la freccia rivolto verso il retro del proiettore (Fig. 3).
5. Prima di inserire la schedina assicurarsi che la guarnizione sia posizionata correttamente in sede, così da garantire la protezione IP44 (Fig. 4).
6. Fissare la schedina serrando a fondo le viti.
7. Collegare l'alimentatore alla rete elettrica provvedendo ad una adeguata protezione dell'alimentatore dalle intemperie.
8. Posizionare il proiettore a 8-12m di distanza dalla superficie da illuminare (Fig. 5), regolare l'altezza e l'orientamento.
9. Impostare la riproduzione luminosa utilizzando l'interruttore sul retro (Fig. 6).

Funzioni :

- Immagine fissa
- Immagine in movimento
- OFF

N.B. Per consentire il risparmio energetico ed evitare inutili sprechi, il proiettore si spegnerà automaticamente dopo 8 ore dall'ultima accensione.

ATTENZIONE: Lasciare libera la ventola di areazione per permettere al proiettore di funzionare correttamente (Fig. 6).

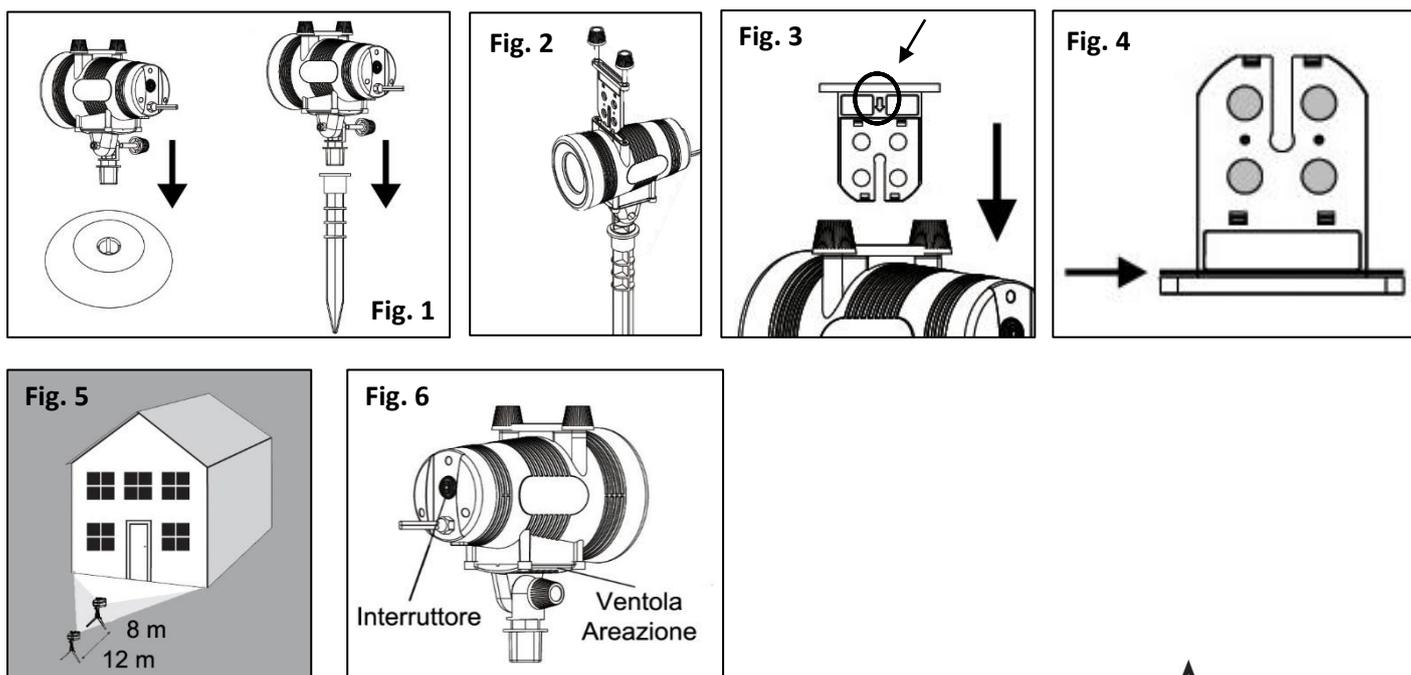

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio.

Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.

ARTELETA
international S.p.A.

Via P. da Volpedo 57
20092 Cinisello B.mo (MI)
www.arteleta.it



RoHS
CONFORME



IP44

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

PD1663

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA