

STRISCIA STAGNA BASSO CONSUMO

CODICE: BLR.425

Striscia led ad uso professionale

Guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati

24V



IP67

CRI 80



Caratteristiche

- 60 LED/m
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -25 +60°C
- Temp. immagazzinaggio: -40 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 25.000 ore
- Vita operativa: L70B50

Specifiche tecniche




	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	BLR.425.W	Bianco Freddo	6500°K	24V DC	3528 SMD	60	4,8	270	56	67
	BLR.425.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	2835 SMD	60	5	559	112	67
	BLR.425.3W	Bianco Caldo	3000°K	24V DC	2835 SMD	60	5	518	103	67
	BLR.425.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	24V DC	3528 SMD	60	5	488	101	67

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.125.KIT
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.430, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici

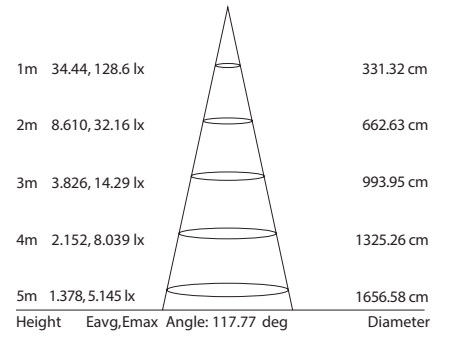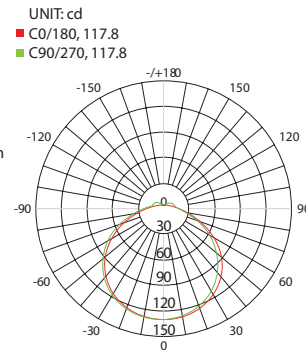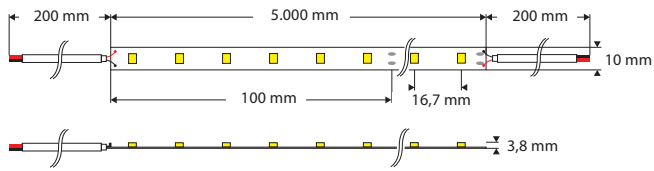



ENERG

LYVIALED

BLR.425.D



5

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.425.3W



5

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.425.XW



5

kWh/1000h



2019/2015