

## STRISCIA STAGNA BASSO CONSUMO

CODICE: BLR.425

Striscia led ad uso professionale

Guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su

materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati

24V



IP67




CRI 80



### Caratteristiche

- 60 LED/m
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -25 +60°C
- Temp. immagazzinaggio: -40 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 25.000 ore
- Vita operativa: L70B50

### Specifiche tecniche

| Articolo  | Colore led         | Temp. colore | Volt   | Tipo led | Led/m | W/M | LM/M | LM/W | IP |
|---|--------------------|--------------|--------|----------|-------|-----|------|------|----|
| BLR.425.W   | Bianco Freddo      | 6500°K       | 24V DC | 2865 SMD | 60    | 5   | 587  | 122  | 67 |
|  BLR.425.D  | Bianco Diurno      | 4000°K       | 24V DC | 2835 SMD | 60    | 5   | 559  | 112  | 67 |
|  BLR.425.3W | Bianco Caldo       | 3000°K       | 24V DC | 2835 SMD | 60    | 5   | 518  | 103  | 67 |
|  BLR.425.XW | Bianco Extra Caldo | 2700°K       | 24V DC | 2835 SMD | 60    | 5   | 488  | 101  | 67 |

### Accessori opzionali


|                           |   |
|---------------------------|---|
| ACCESSORI PER STRISCE LED | FLR.125.KIT   |
| ALIMENTATORI E DIMMER     | LB.430, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217  |
| PROFILI IN ALLUMINIO      | PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658 |





Strisce Led



## Disegni tecnici

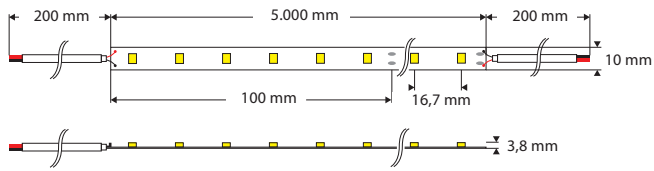

UNIT: cd  
 ■ C0/180, 117.8  
 ■ C90/270, 117.8

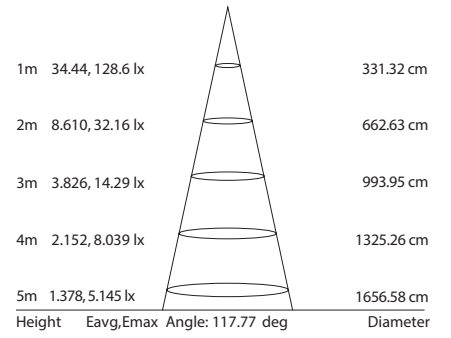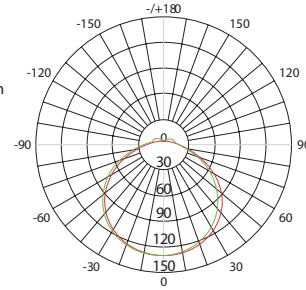



# ENERG

## LYVIALED

### BLR.425.D

---



---

**5**  
kWh/1000h



2019/2015



# ENERG

## LYVIALED

### BLR.425.3W

---



---

# 5

kWh/1000h



2019/2015



# ENERG

## LYVIALED

### BLR.425.XW

---



---

# 5

kWh/1000h



2019/2015